


# Электрическая схема подключения электрокаменки W20, 9 кВт при трехфазной системе питания

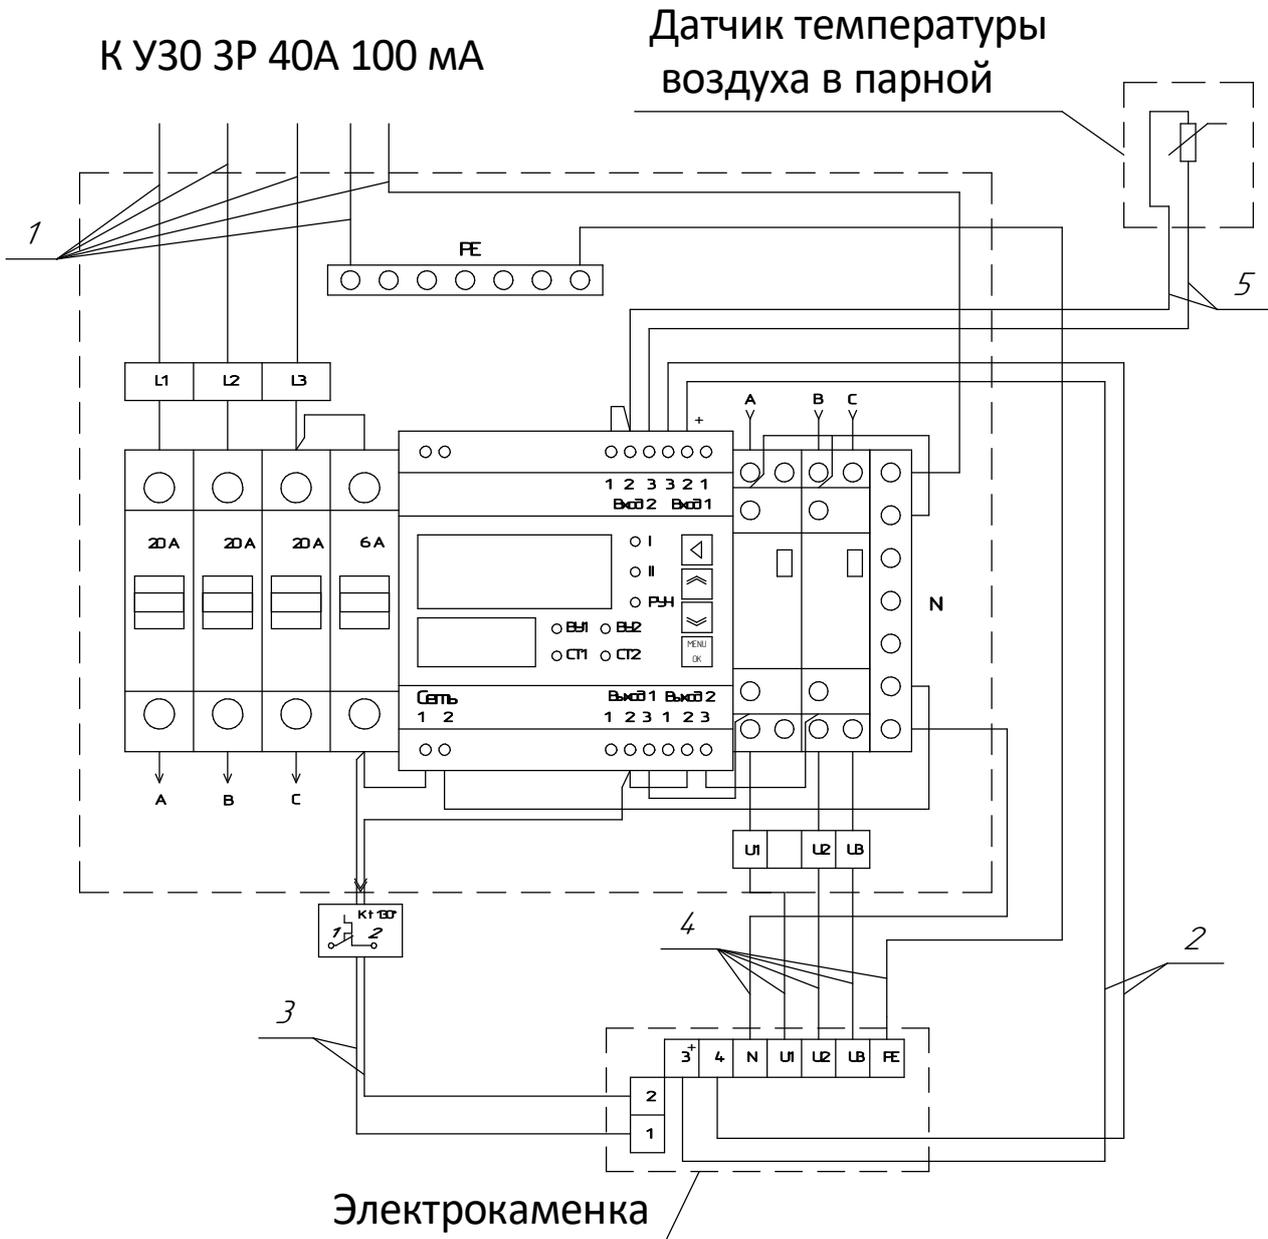

1. Кабель с медными жилами сечением 5x2,5 мм<sup>2</sup>.
2. Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0,5мм<sup>2</sup>, изоляция – стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Провод термостойкий сечением 1,5 мм<sup>2</sup>, например, РКГМ 1,5-660.
4. Провод термостойкий сечением 2,5 мм<sup>2</sup>, например, РКГМ 2,5-660.
5. Кабель датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки).